



Rohrreinigungstechnik

-HD-Spülschläuche-

Produktliste - Auszug

Canalkler

- Schlauchseele aus synth. Kautschuk, schwarz, glatt
- Karkasse aus synth. Einlagen mit höchster Reißfestigkeit
- Schlauchdecke aus synth. Kautschuk mit hoher Abrieb und Schnittfestigkeit, Alterungs- und Witterungsbeständig
- Sicherheitsfaktor 2,5 : 1
- Betriebsdruck 250 bar
- Platzdruck 625 bar
- Einsatztemperatur von - 30 Grad bis + 80 Grad Celsius
- komplett mit Einpressgarnitur
- mit Prüfzertifikat, gem. EN 10204.3.1 B



Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Bezeichnung
37.300	282040	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1/2" 40 m
37.301	282042	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1/2" 60 m
37.302	282044	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1/2" 80 m
37.303	282046	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1/2" 120 m
37.304	282048	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 3/4" 40 m
37.305	282050	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 3/4" 80 m
37.306	282052	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 3/4" 120 m
37.307	282054	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1" 40 m
37.308	282056	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1" 80 m
37.309	282058	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1" 120 m
37.310	282060	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1" 160 m
37.311	282062	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1" 180 m
37.312	282064	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1 1/4" 40 m
37.313	282066	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1 1/4" 80 m
37.314	282068	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1 1/4" 120 m
37.315	282070	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1 1/4" 160 m
37.316	282072	Kanal-Hochdruckschlauch Typ Canalkler/Trelleborg - 1 1/4" 180 m

Reparaturkupplungen Vater- und Mutterteil für o.g. Kanalspülschläuche einzeln erhältlich!!

ESH (Thermoelastisch)

- Kunststoff-Kanalspülschlauch
- Decke aus PU, hochabriebfest
- Seele aus Polyester-Elastomer
- vollsynthetische Einlagen
- Betriebsdruck 250 bar
- kompl. mit verpressten Armaturen




Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Bezeichnung
37.350	281805	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1/2" 80 m
37.351	281806	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1/2" 120 m
37.352	281807	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1/2" 160 m
37.353	281808	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1/2" 180 m
37.354	281809	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 3/4" 80 m
37.355	281810	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 3/4" 120 m
37.356	281811	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 3/4" 160 m
37.357	281812	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 3/4" 180 m
37.358	281813	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1" 80 m
37.359	281814	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1" 120 m
37.360	281815	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1" 160 m
37.361	281816	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1" 180 m
37.362	281817	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1" 240 m
37.363	281819	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1 1/4" 120 m
37.364	281820	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1 1/4" 160 m
37.365	281821	Kanalspülschlauch CANALJET ESH 250 - 1 1/4" 180 m

Reparaturkupplungen Vater- und Mutterteil für o.g. Kanalspülschläuche einzeln erhältlich!!

IK 25

- Schlauchseele aus synthetischen Kautschuk, schwarz, glatt
- Karkasse aus zwei geklöppelten synth. Einlagen mit hoher Reißfestigkeit
- Schlauchdecke aus synth. Kautschuk mit hoher Abrieb- und Schnitffestigkeit, alterungs- und witterungsbeständig
- Betriebsdruck 200 bar
- Platzdruck 625 bar
- Einsatztemperatur - 35 Grad bis + 80 Grad Celsius
- komplett mit Einpressarmatur

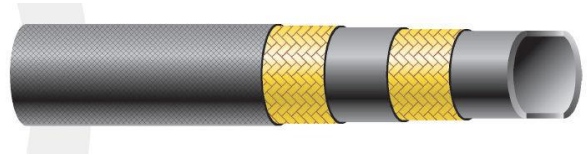

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Bezeichnung
37.400	286000	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1/2" 40 m
37.401	286001	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1/2" 60 m
37.402	286002	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1/2" 80 m
37.403	286003	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1/2" 120 m
37.404	286004	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 3/4" 40 m
37.405	286005	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 3/4" 80 m
37.406	286006	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 3/4" 120 m
37.407	286007	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1" 40 m
37.408	286008	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1" 80 m
37.409	286009	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1" 120 m
37.410	286010	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1" 160 m
37.411	286011	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1" 180 m
37.412	286013	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1 1/4" 40 m
37.413	286014	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1 1/4" 80 m
37.414	286015	Kanal-Spülschlauch Typ "IK 25" - 1 1/4" 120 m

Reparaturkupplungen Vater- und Mutterteil für o.g. Kanalspülschläuche einzeln erhältlich!!